


Radio Energie RE.0315L Tachogenerator

Technical Diagram

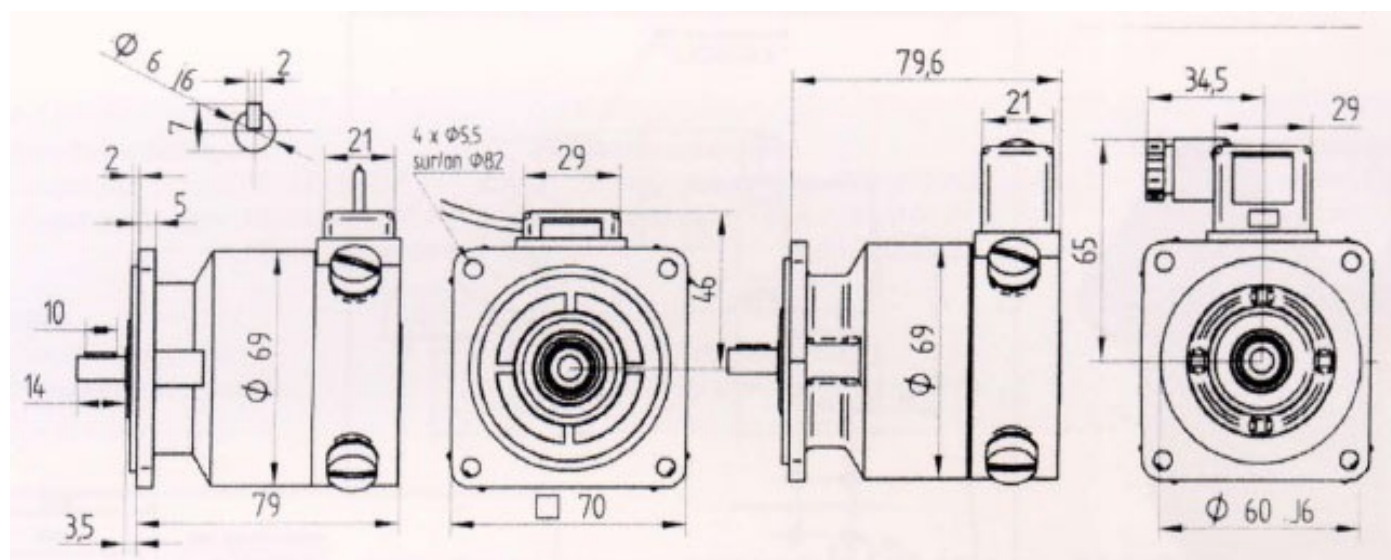

Electrical Options

F.E.M à 1000 tr/mn E.M.F at 1000 rpm E.M.K bei 1000 U/min	E_n	V	7	10	20	30	40	50	60
Constante de vitesse Voltage gradient Drehzahlkonstante	C_v	V/tr/min V/rpm V/U/min	0,007	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
Résistance à l'induit Armature resistance Ankerwiderstand	R_a	Ω	2,2	5	20	40	70	110	160
Courant max. thermique Max thermal load Thermischer Grenzstrom	I_{th}	A	0,50	0,36	0,18	0,11	0,09	0,07	0,07
Vitesse max. admissible Max. allowed speed Max. zulässige Drehzahl	n_a	tr/min rpm U/min	8000	8000	8000	8000	7500	6000	5000



ASKA

ul. Wędkarska 2A/B1, 04-869 Warszawa

tel. 22 4985908/9, fax 22 6177020

e-mail: ask@aska.com.pl

www.kodykreskowe.com